



TRIÂNGULO®

Pisos Vinílicos




# PISO VINÍLICO TRIÂNGULO REAL CLICK®

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

### 1. Padrões/Desenhos de Instalação

O Triângulo Real Click pode ser instalado em dois padrões ou desenhos:

- Paralelo: as peças são dispostas paralelamente às paredes do ambiente, de preferência no mesmo sentido da dimensão maior dos ambientes;
- Diagonal: em ângulo de 45° em relação às paredes.
- Aleatório ou irregular: sem alinhamento das juntas de topo. Nesse caso é necessário que seja guardada uma distância mínima de 40cm entre um encaixe de topo em relação ao da carreira seguinte (ver imagem no item 6).

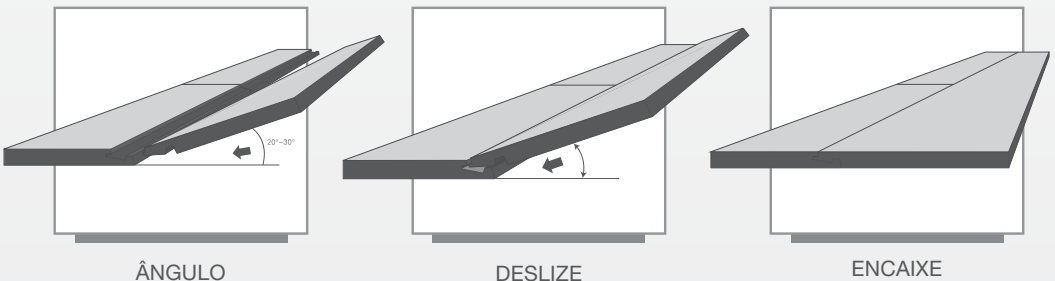

### 2. Quando instalar

Para evitar danos, o Triângulo Real Click deve ser instalado como complemento final da obra, após os demais acabamentos e instalações: pintura, gesso, elétrica, esquadrias, etc.

### 3. Onde instalar

O Triângulo Real Click é um piso de alto tráfego. É indicado para residências, restaurantes, academias, hotéis, lojas, escritórios, templos, etc.

Pode ser instalados em áreas sujeitas a serem molhadas, como cozinhas, lavanderias, lavabos e banheiros. É recomendável, no entanto, que sejam evitadas ou corrigidas áreas com umidade que infiltra pelo contra-piso a qual poderá favorecer a proliferação de fungos e mofo.

---

### 4. Contrapiso

#### 4.1. Tipos de contrapiso

O Triângulo Real Click pode ser instalado sobre:

- Cimentado: laje de concreto ou laje mista;
  - Cerâmica: porcelanato ou lajotas com juntas menores que 3mm de largura e 2mm de profundidade;
  - Mármore e granitos polidos com juntas menores que 3mm de largura e 2mm de profundidade;
  - Marmorite/granilite;
  - Pisos de madeira desde que regulares e sem a presença de umidade.
- 

Observação: consulte a Triângulo no caso de instalação sobre outro tipo de material. Cada situação deve ser avaliada tecnicamente.

#### 4.2. Condições do contrapiso

- Regularizado e nivelado;
- Liso, sem depressões maiores que 2mm;
- Limpo: o contrapiso deve estar livre de:
  - Poeira, areia, pedriscos ou quaisquer detritos;
  - Gorduras, graxas, ceras e óleos de qualquer natureza;
  - Água.
- Seco e sem umidade ascendente por infiltração a partir do solo.

### 4.3. Preparação do contrapiso

Nos casos em que o contrapiso não satisfaz as condições exigidas é necessária a sua correção com uma das opções:

- Regularização e nivelamento de superfície com massa de preparação/regularização
  - Preenchimento de rejuntas no caso das cerâmicas: uso de uma manta EVA com no máximo 2mm de espessura
- 

## 5. Ferramentas de instalação

O Triângulo Real Click é muito fácil de cortar, dispensando os equipamentos obrigatórios em outros tipos de pisos. Dessa forma as ferramentas para instalação, além dos equipamentos de segurança do instalador, resumem-se basicamente a:

- Estilete para riscar a superfície do piso;
  - Régua e esquadro;
  - Trena;
  - Lápis para riscar os cortes.
- 

## 6. Procedimentos de instalação

O Triângulo Real Click é feito para ser instalado sem o uso de adesivos. Seu encaixe tipo “click” é um encaixe seco, sem necessidade de colar.

- Iniciar da esquerda para a direita;



- Deixar uma junta de dilatação de 10mm, a ser coberta pelo rodapé;
- Conforme a dimensão do ambiente, iniciar a primeira fileira com uma peça inteira. A segunda linha iniciará com uma 1/2 peça e terceira com 1/3 de peça.
- Para cortar corretamente o piso para instalar em torno de obstáculos curvos ou irregulares é recomendável fazer um molde em papelão para transferir o desenho para o piso.

**DICA: instale primeiro o topo da peça e em seguida a lateral. É mais fácil instalar puxando a peça na direção do seu corpo.**

---

## **7. Limpeza e conservação**

O piso pode ser limpo regularmente. O piso limpo melhora sua aparência e do local e aumenta a sua vida útil.

### **7.1. Orientações para Limpeza**

- Usar água e detergente neutro;
- Não utilizar solventes e derivados do petróleo na limpeza ou remoção de manchas. Eles podem agredir a superfície do piso.
- Procedimentos de limpeza
  - Remover do piso todo o tipo de sujeira – poeira, areia, detritos com vassoura de pelos, aspirador ou mop-pó;
  - Com água possível, aplicar em todo o piso uma solução de detergente neutro com mop-água ou máquina de limpeza;
  - Enxaguar e retirar a água com um rodo, pano limpo ou mop-água;
  - Aguardar a secagem total antes da liberação para tráfego.

Observação: ao lavar com água e detergente, evitar que a solução penetre por baixo dos rodapés para que não vá por baixo do piso, criando áreas úmidas sujeitas à mofo e fungos.

### **7.2. Cuidados para conservação**

- Colar feltros nos pés/bases dos móveis para evitar danos ao piso quando de sua movimentação;
- Não arrastar móveis sobre o piso. Caso não for possível suspendê-los usar um cobertor para a movimentação;
- Colocar capachos nas entradas para evitar a entrada de substâncias abrasivas – areia, pedriscos – aderidas aos calçados;
- Em cadeiras móveis, utilizar rodízios de silicone e não rígidos;
- Evitar a exposição direta à luz solar.